無電極ランプ「エコ太郎」

Made in Japan

「省エネ照明＝LED」と思っていませんか？

倉庫照明に
無電極ランプ「エコ太郎」が選ばれる理由

累計販売台数
30,000台

- 見積り無料
- シミュレーション無料
- イニシャルゼロプランあり
- ３年保証 （６年に延長可）
- 全国対応！ （施工もOK）

最適なプランをご提案

倉庫業界の「困った」を 解決 します！！

- LEDはギラついてよく見えない…
  目が疲れて作業がはかどらない…
- 水銀灯の真下は明るいけど…
  それ以外は暗くてよく見えない…
  仕事がスムーズに進まない…

【 お 客 様 の 声 】

ラック倉庫

拡散光で、影ができにくく、ラック上の側面まで見やすくなりました。棚卸時も、製品カードがよく見えるので、類似品番でのピッキングミスも減りました。

平置倉庫

水銀灯から『エコ太郎』に交換後、消費電力が削減（約60%）でき、電気料金が大幅に下がりました。3～4年に１回の交換もなくなり、保守費用も削減できました。
※港湾エリア特有の塩害・粉塵対策（オプション）あり

テント倉庫

LEDよりも長寿命なのが決め手でした。拡散光なので、LEDの提案よりも少ない灯数で済みました。

※定格寿命 6万～10万時間
（LEDの 約1.5倍 長持ち！）

軒下

倉庫内と一緒に軒下の照明もリニューアルしました。トラックに積込む際、明るいのに、見上げても眩しくないのでスムーズに作業が捗ります。
※防滴・防水仕様あり

PROLIGHT
プロライト株式会社

プロライト　検索

〒800-0365　福岡県京都郡苅田町苅田3787－28
TEL：093-435-5130　FAX：093-435-5131

脱炭素社会・CO2削減

わたしたちは
省エネ照明 無電極放電ランプ
「エコ太郎」の普及を通して
環境負荷の低減に
取り組んでいます

たった1灯

エコ太郎に変えるだけで

CO2排出量 約62.5%削減

効果が期待できます



＝

エコ太郎を定格寿命【6万時間】で使用した場合

1灯のエコ太郎で削減できるCO2量は

杉の木 約500本が 吸収するCO2量に相当

1本あたりの吸収量 = 約14kg CO_2排出係数 ≒ 0.475 - CO_2/kwh
(2019年度東京電力の値)

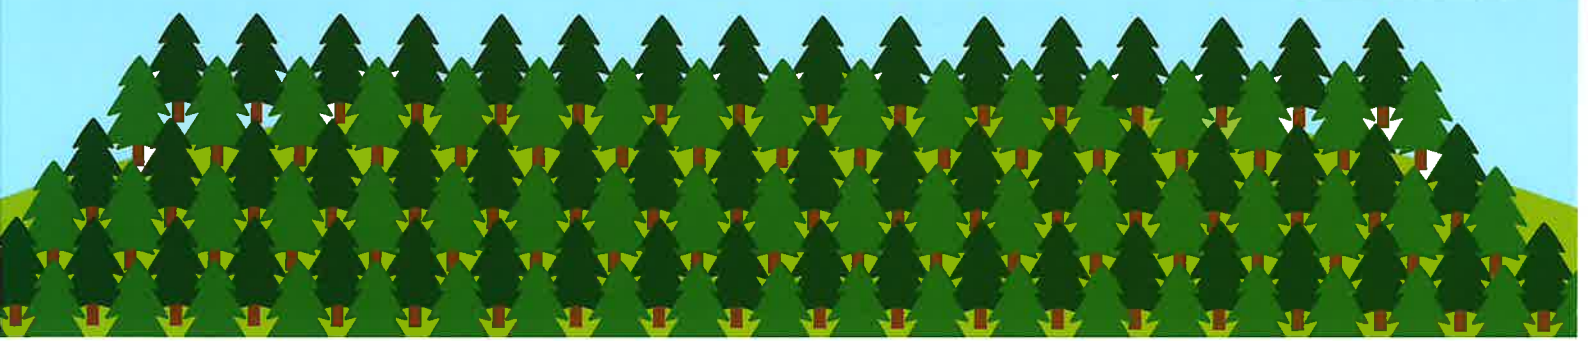

Electrodeless Lamp

安全安心品質国内産 無電極ランプ

MADE in JAPAN
PSE認定工場で安全なものづくり

無電極ランプは、電球や水銀灯の寿命要因となる電極・フィラメントといった消耗部品を使わないから長寿命！

エコ太郎 ニューモデル NEW MODEL

省エネ　長寿命　屋内

定格寿命 60,000時間
(60,000時間＝12時間・300日点灯で寿命約16年)

消費電力 150W・200W

水銀灯400Wと比較すると **62%** 省エネ DOWN

New 飛散物からランプをガード破損と汚れを防止する

カバー付き こんな場所にオススメ!

食品工場　粉塵　溶接　塗装　オイルミスト

比較	特　長	割れにくさ	耐久性
強化ガラス	光の透過性が良い、変形・変色しにくい、清掃しやすい	★★☆	★★★
ポリカーボネート	軽くて衝撃に強い、飛散物の多い場所でも安心	★★★	★★☆

※素材を比較するためのあくまでも目安です。使用環境や条件により上記にあてはまらない場合もございます。

お求めやすい価格の **カバー無し**

倉庫　検査場　体育館

汚れが少ない
場所にオススメ！

Ver 2

カバー付きオプションが登場!

新しいラインナップとしてカバー付きオプションが登場。食品工場、粉塵、溶接、塗装、オイルミスト工場にも対応します。

ランニングコスト(維持費)の低減!

飛散物で汚れたらカバーだけの交換も可能です。ランプ部分はそのままずっと使えて長持ち。
[交換用カバー　定価20,000円]

Point

アーム型の取付金具が標準に!

アーム型は「投光器」として使用することもできます。オプションで直付とチェーンもお選びいただけます。

環境負荷低減!

従来の樹脂素材から、アルミやステンレスなどに素材を変えることで、石油資源の使用を抑え、低炭素社会の実現に寄与します。



PDCシリーズ用

[直付セット]

定価 3,500円

PDCシリーズ用　チェーン1m同梱

[チェーンセット]

定価 9,500円

壁面にも取付が可能になりました!

150W				200W		
エコ太郎 150W カバー無	エコ太郎 150W 強化ガラスカバー	エコ太郎 150W ポリカーボネートカバー	品名	エコ太郎 200W カバー無	エコ太郎 200W 強化ガラスカバー	エコ太郎 200W ポリカーボネートカバー
PDC150N-S	PDC150N-G	PDC150N-P	型番	PDC200N-S	PDC200N-G	PDC200N-P
150W（水銀灯 400W相当）			消費電力	200W（水銀灯 700W相当）		
544×544×312 mm			サイズ	544×544×312 mm		
5.7 kg	8.1 kg	7.0 kg	重量	5.9 kg	8.3 kg	7.2 kg
¥138,000	¥158,000	¥158,000	定価	¥158,000	¥178,000	¥178,000
昼白色(N)			ランプ色	昼白色(N)		
12,000 lm			光束	16,000 lm		
80 lm/W			効率	80 lm/W		
Ra80			演色性	Ra80		
-5℃ ～ 50℃			使用環境	-5℃ ～ 50℃		
AC200V 50/60Hz 0.75A　AC100V 50/60Hz 1.5A			入力	AC200V 50/60Hz 1A　AC100V 50/60Hz 2A		
1/2ビーム角 127°　1/2照度角 68°			配光角	1/2ビーム角 127°　1/2照度角 68°		
130 kHz			点灯周波数	138 kHz		
60,000 時間			定格寿命	60,000 時間		

- 定格電圧：AC 200V 50/60Hz
- 力率＞0.99
- 材質：本体 アルミ
- 使用環境：-5℃~50℃
- 塗装：粉体塗装
- 梱包サイズ：544×544×312 mm

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

標準装備

落下防止ワイヤー

型番：WIRE-G
SUS304 Φ2mm L=2m
リーズロック付

[製造]

PROLIGHT
プロライト株式会社
〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787−28
TEL:093-435-5130　FAX:093-435-5131

[販売]

不快なまぶしさを与えない

MADE in JAPAN
PSE認定工場で安全なものづくり

無電極ランプ「エコ太郎」シリーズ

投光器

省エネ
高耐久

150W

水銀灯400Wと比較して
62%削減

Electrodeless Lamp

屋外対応

防水　防塵

- ☑ 軽量・コンパクト
- ☑ ポリカーボネート カバー付き
- ☑ 角度調整

Before

ギラギラとした光が目に刺激を与え
まぶしすぎて見えづらい

After

明るいのにまぶしくない
目に優しい光で視界良好

周囲に必要以上の明るさやまぶしさを与え、視認性、安全性を低下させるなど

様々な悪影響をもたらす「光害」

LEDの急速な普及により「外の光がまぶしすぎて夜眠れない」といった苦情が寄せられることも…。そこで、外灯を設置するなら【光害対策】に適した無電極ランプ「エコ太郎」にお任せください！

PROLIGHT

Ver2

軽量
コンパクト

本体はアルミ合金を使用して軽量化
アームはステンレスで耐久性アップ

角度調整
対応

水抜き穴
防虫ネット加工

長寿命の
究極エコ照明

定格寿命 **60,000時間**
照明交換コストを削減します

(60,000時間＝12時間・300日点灯で寿命約16年)

品名	無電極ランプ　投光器
型番	TS-FL150
サイズ	521 x 348 x 259mm
重量	9.5kg
材質	本体:アルミ合金　アーム:SUS グローブ:耐候性ポリカーボネート
カラー	クリーム
定価	¥210,000
ランプ色	昼白色(5000K)
光束	(Lm)12,000
効率	(Lm/W)80
演色性	(Ra80)
点灯周波数	(KHz) 130
入力	AC200V 50/60Hz 0.75A 150W AC100V 50/60Hz 1.5A 150W
使用環境	-25°C~50°C
力率	>0.99
配光角	1/2ビーム角　116° 1/2照度角　73°
定格寿命	60,000h
梱包サイズ	540 x 410 x 270mm
保護等級	IP44

無電極ランプは、
電球や水銀灯の寿命要因となる
電極・フィラメントといった
消耗部品を使わないから
長寿命！

標準装備

落下防止ワイヤー
型番：WIRE-G
SUS304 Φ2mm L＝2m
リーズロック付

[製造]

PROLIGHT
プロライト株式会社
〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787－28
TEL:093-435-5130　FAX:093-435-5131

[販売]

無電極ランプ「エコ太郎」シリーズ

高耐久 消費電力 150W / 200W

投光器

屋外対応

防水 防塵 塩害 寒冷地仕様

- ☑ 強化ガラス カバー付き
- ☑ オールステンレス SUS304
- ☑ IP65

水銀灯400Wと比較して

62 消費電力 %削減

PSE認定工場で MADE in JAPAN 安全なものづくり

屋外の過酷な環境でも使用でき まぶしさによる【光害】の心配がありません！

3層塗装

アミノアクリル樹脂・エポキシ樹脂など3層の塗装を施すことで耐食性がさらに飛躍！意匠性もアップしました。

オールステンレス

過酷な環境での使用に耐えられるステンレス素材SUS304 を採用。塗装の下地処理から最終コーティングまで自社で行う一貫生産体制を構築。
本物の高耐久と長寿命を実現しました！

電源、ランプBOXはそれぞれワンタッチ式で開閉でき
メンテナンスもしやすく、
安心して長くお使い頂けます。

金具も頑丈なステンレス鋼

Ver2

工場や倉庫などの防犯対策に！

150W
200W

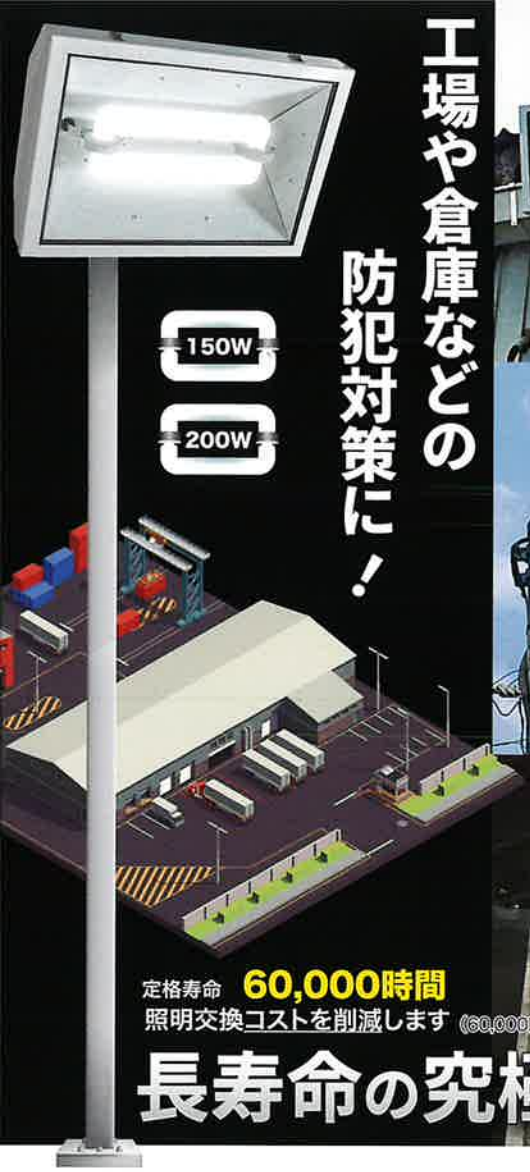

設置状況に合わせて
自在に角度調整が可能

高所に集中設置すれば
グラウンドのナイト照明にも

定格寿命 **60,000時間**
照明交換コストを削減します（60,000時間＝12時間×300回点灯で寿命約16年）

長寿命の究極エコ照明

無電極ランプは、
電球や水銀灯の寿命要因となる電極・フィラメント
といった**消耗部品を使わない**から**長寿命！**

【150W】水銀灯 400W 相当		消費電力	【200W】水銀灯 700W 相当	
高耐久投光器 150W（200V専用）	高耐久投光器 150W（100V専用）	品名	高耐久投光器 200W（200V専用）	高耐久投光器 200W（100V専用）
PF150N(L)	MF150N(L)	型番	PF200N	MF200N
580×405×252 mm		サイズ	580×405×252 mm	
15.0 kg		重量	15.2 kg	
¥268,000		定価	¥298,000	
昼白色(N)・電球色(L)		ランプ色	昼白色(N)	
12,000 lm		光束	16,000 lm	
80 lm/W		効率	80 lm/W	
Ra80		演色性	Ra80	
-25℃ ～ 50℃		使用環境	-25℃ ～ 50℃	
AC200V 50/60Hz 0.75A	AC100V 50/60Hz 1.5A	入力	AC200V 50/60Hz 1.0A	AC100V 50/60Hz 2.0A
1/2ビーム角 111° 1/2照度角 65°		配光角	1/2ビーム角 111° 1/2照度角 65°	
IP65		保護等級	IP65	
130 kHz		点灯周波数	138 kHz	
60,000 時間		定格寿命	60,000 時間	
620×527×363 mm		梱包サイズ	620×527×363 mm	

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

標準装備 **落下防止ワイヤー**

型番：WIRE-G
SUS304 Φ2mm L＝2m
リーズロック付

［製造］

PROLIGHT
プロライト株式会社

〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787－28
TEL：093-435-5130　FAX：093-435-5131
https://prolight.co.jp

［販売］

無電極ランプ「エコ太郎」シリーズ

Electrodeless Lamp

消費電力 150W / 200W

天井用

吊下げ型

隅々まで広がる
明るい空間光

工場・倉庫
スポーツ照明
にも最適

明るいのに
まぶしくない

PSE認定工場で
MADE in JAPAN
安全なものづくり

長寿命の究極エコ照明

水銀灯400Wと比較して
消費電力 62%削減

定格寿命 60,000時間
照明交換コストを削減します

LED 指向性が強い点発光

無電極ランプ 光が広がる面発光

明暗がくっきり

まんべんなく明るい

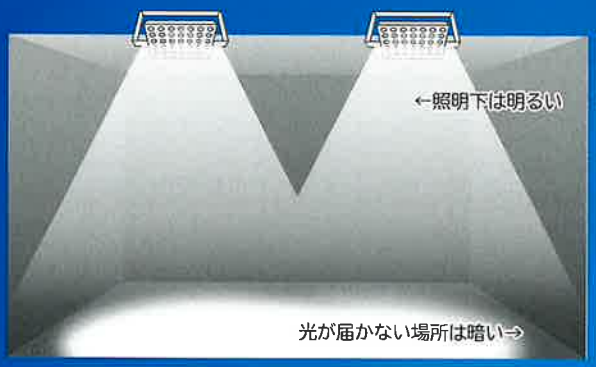

濃い影を作る

影が出来にくい

視界が悪い

視界良好

ギラギラ強い光 ▶ まぶしい ▶ 瞳孔縮む

暗く感じる

優しい光 ▶ まぶしくない ▶ 瞳孔縮まない

明るく感じる

吊具

S スタンダード　C チェーン 2m迄　D 直付

ガード仕様

ガード付 オプション価格　10,000円

【150W】水銀灯 400W 相当		消費電力	【200W】水銀灯 700W 相当	
エコ太郎吊下げ型 150W (200V専用)	エコ太郎吊下げ型 150W (100V専用)	品名	エコ太郎吊下げ型 200W (200V専用)	エコ太郎吊下げ型 200W (100V専用)
PJ150N(L)－SK(CK/DK)	MG15N(L)－SK(CK/DK)	型番	PJ200N(L)－SK(CK/DK)	MG20N(L)－SK(CK/DK)
486×486×435 mm		サイズ	486×486×435 mm	
4.8 kg		重量	5.0 kg	
128,000 円		定価	148,000 円	
昼白色(N) ・ 電球色(L) ・ 高演色(E)		ランプ色	昼白色(N) ・ 電球色(L) ・ 高演色(E)	
12,000 lm		光束	16,000 lm	
80 lm/W		効率	80 lm/W	
Ra80・Ra90(高演色)		演色性	Ra80・Ra90(高演色)	
-5℃ ～ 50℃		使用環境	-5℃ ～ 50℃	
AC200V 50/60Hz 0.75A	AC100V 50/60Hz 1.5A	入力	AC200V 50/60Hz 1.0A	AC100V 50/60Hz 2.0A
1/2ビーム角 127° 1/2照度角 68°		配光角	1/2ビーム角 127° 1/2照度角 68°	
130 kHz		点灯周波数	138 kHz	
60,000 時間		定格寿命	60,000 時間	
500×500×320 mm		梱包サイズ	500×500×320 mm	

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

標準装備

落下防止ワイヤー　型番：WIRE-G SUS304 Φ2mm L＝2m

[製造]

PROLIGHT

プロライト株式会社

〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787－28
TEL:093-435-5130　FAX:093-435-5131
https://prolight.co.jp

[販売]

PSE認定工場で
MADE in JAPAN
安全なものづくり

無電極ランプ
エコ太郎 カバー付き

消費電力 150W

寒冷地仕様 | 防滴 | 防塵

水銀灯400Wと比較すると
節電
62%削減

粉塵や飛散物が多い工場などで活躍！

安心安全のカバー付き無電極ランプは、飛散物によるランプの破損を防ぐため、粉塵・溶接ヒューム・オイルミスト等の対策に、又、衛生管理・安全管理が不可欠な食品工場にも適しています。取り付け金具は「直付仕様（標準）」と「アーム仕様」をご用意しており、アーム仕様は「投光器」としても設置が可能です。

飛散物からランプをガード
破損と汚れを防止!!

選べるカバー

ポリカーボネート or 強化ガラス

※イメージ図
実際の製品は本体とカバーは一体型です

	ポリカーボネート	強化ガラス
特長	軽くて衝撃に強い	光の透過性が良い 変形・変色しにくい、清掃しやすい
割れにくさ	★★★	★★☆
耐久性	★★☆	★★★
使用温度	-25℃～50℃ （低温～常温まで）	

推奨場所

- 食品工場（飛散防止が必要な場所）
- （飛び石など）飛散物の多い工場
- 冷凍・冷蔵・チルド倉庫
- 粉塵
- オイルミスト
- 溶接ヒューム
- 軒先

※素材を比較するためのあくまでも目安です。
使用環境や条件により上記にあてはまらない場合もございます。

長寿命の究極エコ照明

定格寿命 **60,000時間**
照明交換コストを削減します。
（60,000時間＝12時間・300日点灯で寿命約16年）

省エネ 150W

PROLIGHT

Ver 2

明るさと耐久性がアップ！器具本体の軽量化も実現！

NEW 【エコ太郎カバー付き】
無電極ランプ旧モデルから グレードup

Electrodeless Lamp
ECOTARO

made in JAPAN

明るさアップ
独自の光学設計により
器具光束が8%アップ

耐久性アップ
信頼の高品質
「日本製インバーター」搭載

軽量化
約2kgの軽量化が実現
施工性がアップ

省エネ 長寿命

安全安心品質国内産 【エコ太郎カバー付き】無電極ランプ

カバーは「ポリカーボネート」「強化ガラス」から選択

無電極ランプは、電球や水銀灯の寿命要因である電極・フィラメントといった
消耗部品を使わないから長寿命

「無電極ランプ」は、自然光のような柔らかい光で空間全体を明るく照らし
LEDのようなグレア（ギラギラとした眩しさ）はなく、目に優しい照明です。

広角配光

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

仕　様	
品　名	エコ太郎カバー付き　直付仕様（標準）
保護等級	IP52　防滴型
重　量	ポリカーボネートカバー：8.6kg 強化ガラスカバー：9.7kg
材　質	本体：SPC鋼板 カバー：ポリカーボネート（標準）
塗　装	本体：粉体塗装
定格電圧	AC 200V　50/60Hz AC 100Vも可（型番MRH）
定格寿命	60000 h

標準装備 取付金具　「直付仕様（標準）」と「アーム（SUS）仕様」がございます

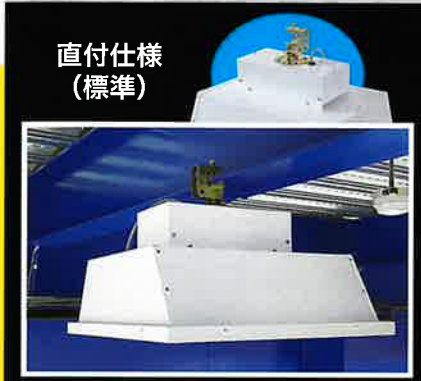

アーム仕様は「投光器」として設置が可能です！

標準装備
落下防止ワイヤー
型番：WIRE-G
SUS304 Φ2㎜ L＝2m
リーズロック付

- ランプ色：昼白色
- 光束：150W 12000 lm / 200W 16000 lm
- 効率：80 lm/W　演色性：Ra80
- 使用環境：-25~50℃
- 力率＞0.99　½ビーム（照度）角127°(68°)
- 梱包サイズ：500×500×320㎜

直付仕様が標準（取付金具付属）／アーム仕様に同価格で変更可
カバーはポリカーボネート・強化ガラスから選択

バリエーション（型番・定価）					
消費電力		【150W】水銀灯400W相当		【200W】水銀灯700W相当	
定　価		￥168,000		￥198,000	
取付金具		直付け	アーム	直付け	アーム
カバー	ポリカ	PRH150N-PD	PRH150N-PA	PRH200N-PD	PRH200N-PA
	強化ガラス	PRH150N-GD	PRH150N-GA	PRH200N-GD	PRH200N-GA

［製造］
PROLIGHT
プロライト株式会社
〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787－28
TEL:093-435-5130　FAX:093-435-5131
https://prolight.co.jp

［販売］

防塵 防滴 寒冷

カバー付き

粉塵や飛散物が多い工場などで活躍!

選べるカバー

ポリカーボネート or 強化ガラス



投光器にもなる

取付金具をアーム仕様にすると
屋内用投光器としてもご使用いただけます

●エコ太郎 カバー付 品番表示例

PRH 150 N – P D

- PRH(200V専用)　MRH(100V専用)
- 150(150W)　200(200W)
- N(昼白色)　L(電球色)　E(高演色)
- P(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ)　G(強化ガラス)
- D(直付け)　A(アーム)

	150W			200W	
品名	エコ太郎カバー付 150W (200V専用)	エコ太郎カバー付 150W (100V専用)		エコ太郎カバー付 200W (200V専用)	エコ太郎カバー付 200W (100V専用)
型番	PRH150N(L)－PD(GD)	MRH150N(L)－PD(GD)		PRH200N(L)－PD(GD)	MRH200N(L)－PD(GD)
	PRH150N(L)－PA(GA)	MRH150N(L)－PA(GA)		PRH200N(L)－PA(GA)	MRH200N(L)－PA(GA)
消費電力	150W (水銀灯 400W相当)			200W (水銀灯 700W相当)	
サイズ	480×480×253 mm			480×480×253 mm	
重量	ポリカ 8.6 kg (PD) ・ ガラス 9.7 kg(GD)			ポリカ 8.8 kg (PD) ・ ガラス 9.9 kg(GD)	
定価	¥168,000			¥198,000	
ランプ色	昼白色(N) ・ 電球色(L) ・ 高演色(E)			昼白色(N) ・ 電球色(L) ・ 高演色(E)	
光束	12,000 lm			16,000 lm	
効率	80 lm/W			80 lm/W	
演色性	Ra80・Ra90(高演色)			Ra80・Ra90(高演色)	
使用環境	-25℃～50℃			-25℃～50℃	
入力	AC200V 50/60Hz 0.75A	AC100V 50/60Hz 1.5A		AC200V 50/60Hz 1.0A	AC100V 50/60Hz 2.0A
配光角	1/2ビーム角 127°	1/2照度角 68°		1/2ビーム角 127°	1/2照度角 68°
保護等級	IP52			IP52	
点灯周波数	130 kHz			138 kHz	
定格寿命	60,000 時間			60,000 時間	
梱包サイズ	500×500×320 mm			500×500×320 mm	

option オプション

ランプ色

昼白色　電球色　高演色

N　L　E

高演色 オプション価格
15,000 円

カバー

P ポリカーボネート

G 強化ガラス

取付金具



直付仕様（標準）

アーム仕様（SUS）

屋外 防水 塩害

高耐久投光器

屋外の過酷な環境でも使用でき、まぶしさによる光害の心配がありません!

防塵 防水 耐食 耐候 耐塩害

強化ガラス カバー付き オールステンレス SUS304

●エコ太郎 高耐久投光器 品番表示例

PF 150 N

- PF(200V専用)　MF(100V専用)
- 150(150W)　200(200W)
- N(昼白色)　L(電球色)

	150W			200W	
品名	高耐久投光器 150W (200V専用)	高耐久投光器 150W (100V専用)		高耐久投光器 200W (200V専用)	高耐久投光器 200W (100V専用)
型番	PF150N(L)	MF150N(L)		PF200N	MF200N
消費電力	150W (水銀灯 400W相当)			200W (水銀灯 700W相当)	
サイズ	580×405×252 mm			580×405×252 mm	
重量	15.0 kg			15.2 kg	
定価	¥268,000			¥298,000	
ランプ色	昼白色(N)・電球色(L)			昼白色(N)	
光束	12,000 lm			16,000 lm	
効率	80 lm/W			80 lm/W	
演色性	Ra80			Ra80	
使用環境	-25℃ ～ 50℃			-25℃ ～ 50℃	
入力	AC200V 50/60Hz 0.75A	AC100V 50/60Hz 1.5A		AC200V 50/60Hz 1.0A	AC100V 50/60Hz 2.0A
配光角	1/2ビーム角 111°	1/2照度角 65°		1/2ビーム角 111°	1/2照度角 65°
保護等級	IP65			IP65	
点灯周波数	130 kHz			138 kHz	
定格寿命	60,000 時間			60,000 時間	
梱包サイズ	620×527×363 mm			620×527×363 mm	

ランプ色　N 昼白色　L 電球色　　N 昼白色

2021年6月現在　※仕様は予告なく変更される場合がございます。
※仕様書はプロライトHPよりダウンロードできます。

PROLIGHT

Electrodeless Lamp

無電極ランプ エコ太郎© ECO-TARO

MADE in JAPAN
PSE認定工場で安全なものづくり

基本仕様 basic spec

消費電力(W)
- 150W 水銀灯400W相当
- 200W 水銀灯700W相当

電圧(V)
200V専用 / 100V専用

ランプ色

昼白色	電球色	高演色
太陽に近い自然な光	温かみのある暖色系の光	色の再現性が優れた光
Ra80	Ra80	Ra90 ※オプション

※ランプの色はイメージです。
※高演色ランプは受注生産となります。お問合せください。

標準装備
取付金具
落下防止ワイヤー
型番:WIRE-G
SUS304 Φ2㎜ L=2m
リーズロック付
※吊下げ型はワイヤーのみ

高品質
- 3年保証
- PL保険加入
- PSEマーク
- 日本製
- 特許取得
- 総務省指定

特許 第6530455号 取得

製品ラインナップ products lineup

屋内 吊下げ型 人気NO.1
体育館・工場・検査場・倉庫

150W 128,000 円
200W 148,000 円

お求めやすい価格で一番選ばれています

屋内 カバー付き 投光器にもなる
食品工場・鉄工所(オイルミスト・粉塵)

防塵 防滴 寒冷

IP52

150W ¥168,000
200W ¥198,000

選べる
強化ガラスカバー OR ポリカーボネート

屋外 高耐久投光器 カバー付き
屋外灯・駐車場

屋外 防水 塩害

IP65

150W ¥268,000
200W ¥298,000

- オールステンレス
- 強化ガラスカバー

吊下げ型

**物流倉庫・検査照明・製造工場・車両整備工場
体育館・講堂・スポーツ施設などで活躍！**

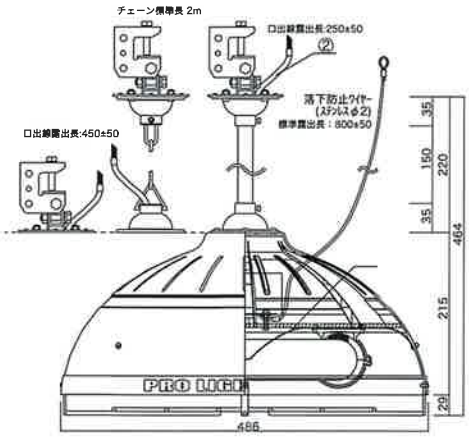

	150W			200W	
品名	エコ太郎吊下げ型 150W (200V専用)	エコ太郎吊下げ型 150W (100V専用)	品名	エコ太郎吊下げ型 200W (200V専用)	エコ太郎吊下げ型 200W (100V専用)
型番	PJ150N(L)−SK(CK/DK)	MG15N(L)−SK(CK/DK)	型番	PJ200N(L)−SK(CK/DK)	MG20N(L)−SK(CK/DK)
消費電力	150W (水銀灯 400W相当)		消費電力	200W (水銀灯 700W相当)	
サイズ	486×486×435 mm		サイズ	486×486×435 mm	
重量	4.8 kg		重量	5.0 kg	
定価	128,000 円		定価	148,000 円	
ランプ色	昼白色(N) ・ 電球色(L) ・ 高演色(E)		ランプ色	昼白色(N) ・ 電球色(L) ・ 高演色(E)	
光束	12,000 lm		光束	16,000 lm	
効率	80 lm/W		効率	80 lm/W	
演色性	Ra80・Ra90(高演色)		演色性	Ra80・Ra90(高演色)	
使用環境	-5℃ ～ 50℃		使用環境	-5℃ ～ 50℃	
入力	AC200V 50/60Hz 0.75A	AC100V 50/60Hz 1.5A	入力	AC200V 50/60Hz 1.0A	AC100V 50/60Hz 2.0A
配光角	1/2ビーム角 127° 1/2照度角 68°		配光角	1/2ビーム角 127° 1/2照度角 68°	
点灯周波数	130 kHz		点灯周波数	138 kHz	
定格寿命	60,000 時間		定格寿命	60,000 時間	
梱包サイズ	500×500×320 mm		梱包サイズ	500×500×320 mm	

●エコ太郎 吊下げ型 品番表示例

PJ 150 N - S K

- PJ(200V専用) MG(100V専用)
- 【※】150(150W) 200(200W)
- N(昼白色) L(電球色) E(高演色)
- S(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) C(ﾁｪｰﾝ) D(直付)
- K(ガード無し) G(ガード付)

【※】MGの場合は 15(150W)・20(200W)

option オプション

ランプ色

昼白色 N / 電球色 L / 高演色 E

高演色 オプション価格 15,000 円

ガード仕様

ガード無し K ガード付 G

ガード付 オプション価格 10,000 円

吊具

S スタンダード

C チェーン 2m迄

D 直付

PRO LIGHT